




PRODUCTO RANGO DN 50+

Estándar o Personalizado




CIPRIANI
SCAMBIATORI

España

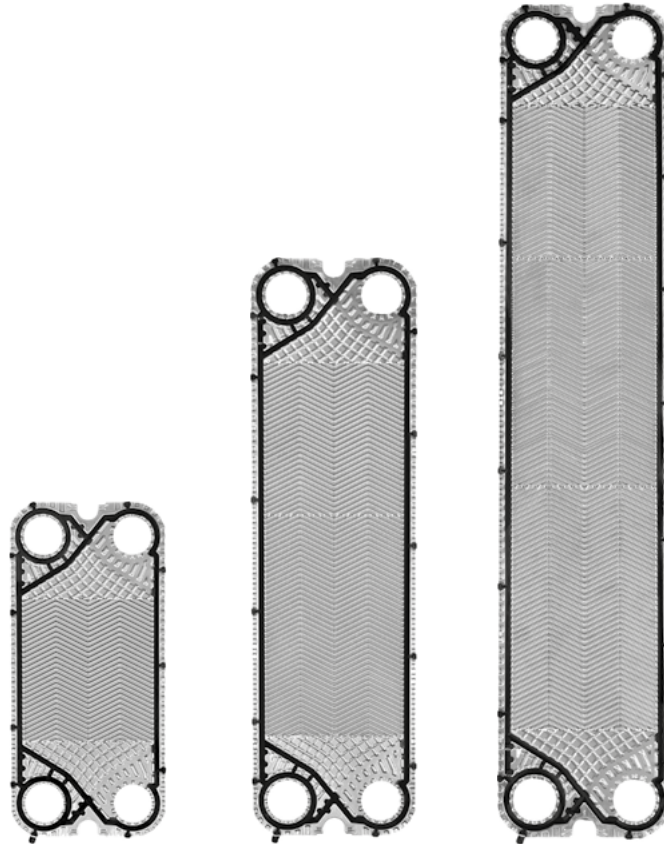

Gama de Producto	P070+			P160+			P260+		
Área de intercambio [m ²]	0,078			0,164			0,254		
Longitud [mm]				245					
Altura [mm]	527			857			1202		
Diámetro conexiones				DN50 2"					
Capacidad canales [l]	0,217			0,383			0,555		
Cota de apriete [mm] *				2,9					
Peso placa AISI 316 (con junta NBR) [Kg] *	0,517			0,856			1,213		
Longitud térmica				A/B					
Caudal máx de agua [m ³ /h]				63					
PS=> Presión máxima de trabajo [bar]	10	16	25	10	16	25	10	16	25

* Estándar AISI316L 0,5mm



Placas disponibles en dos longitudes térmicas (A/B)

DN32

DN50

DN65

DN80



DN100

DN150

DN200

Los datos y fotografías mostrados pueden sufrir cambios sin preaviso, el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento.

DIMENSIONES DEL BASTIDOR

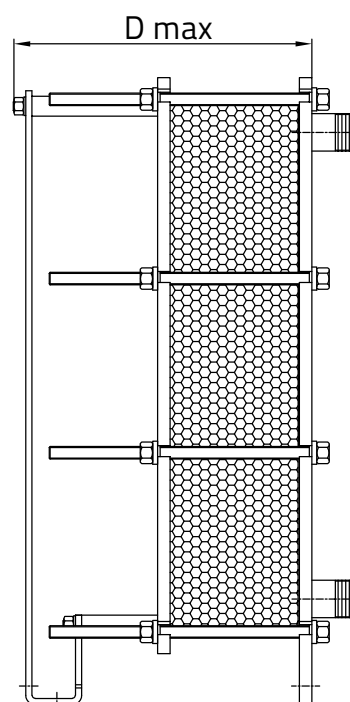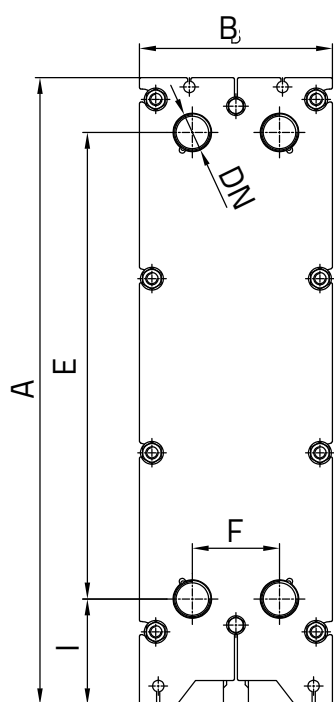

	S070+					S160+					S260+				
A	678 / 720					1008 / 1050					1353 / 1395				
B	310					310					310				
E	420					750					1095				
F	140					140					140				
I	170					170					170				
Np max	41	71	101	151	41	71	101	151	251	41	71	101	151	251	
D max	330	470	610	840	330	470	610	840	1300	330	470	610	840	1300	
DN	DN50 2"														


Medidas de conexiones (C)

J-J	88	88	88
M-M	84	84	84
J-M	84	84	84
R-R	88	88	88
J-R	88	88	88
Y-Y	88	88	88
W-W	88	88	88

Todas las dimensiones están en mm - Np = Número de placas.


CONEXIONES ROSCADAS MACHO

J/M/W

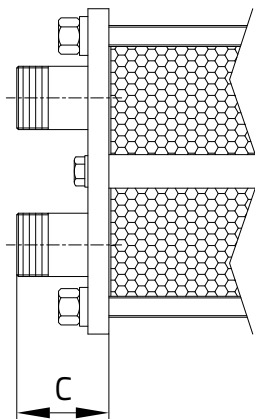


CONEXIONES DE ABRAZADERA ISO 2852

R

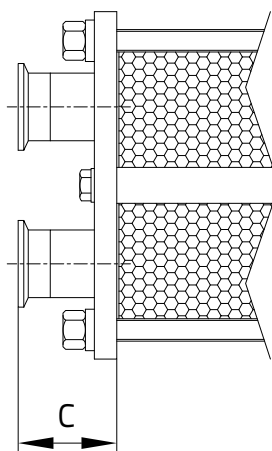


CONEXIÓN RANURADA PARA TUBO, MÓVIL

Y

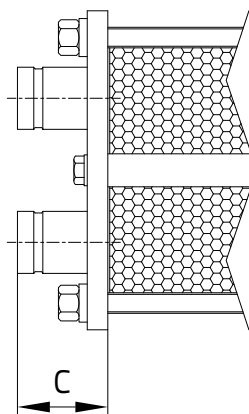

ANCLAJES

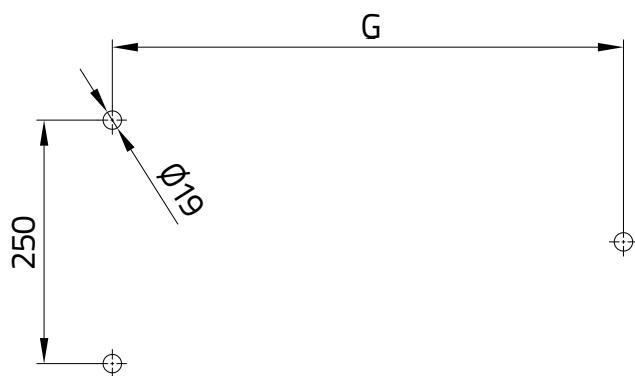

G	PS 10	PS 16	PS 25
S070+ / S160+ / S260+			
Max 41p	380	385	390
Max 71p	520	525	530
Max 101p	660	665	670
Max 151p	890	895	900
Max 251p*	1295	1295	1300

* Step 251p NO disponible para S070+.

Todas las dimensiones están en mm

MATERIALES

		S070+	S160+	S260+
Placas	AISI 304	●	●	●
	AISI 316L	●	●	●
	254 SMO	●	●	●
	Titanio	●	●	●
Juntas	NBR	●	●	●
	EPDM Prx.	●	●	●
	FPM A - FPM GF	●	●	●
	HNBR	●	●	●
Bastidor**	Acero al Carbono	●	●	●
	Acero Inoxidable	●	●	●
Conexiones**	J (AISI316)	●	●	●
	M (PP)	●	●	●
	R (Clamp)	●	●	●
	Y (Victaulic)	●	●	●
	W (Titanio)	●	●	●


Temperaturas máximas de los materiales de las juntas

NBR	-10 °C	110 °C
EPDM Prx.	-10 °C	150 °C
FPM A / FPM GF	0 °C	140 / 160 °C
HNBR	0 °C	135 °C

*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.

**Para configuraciones no estándar por favor contáctenos.

VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTES MODELOS S070+, S160+, S260+

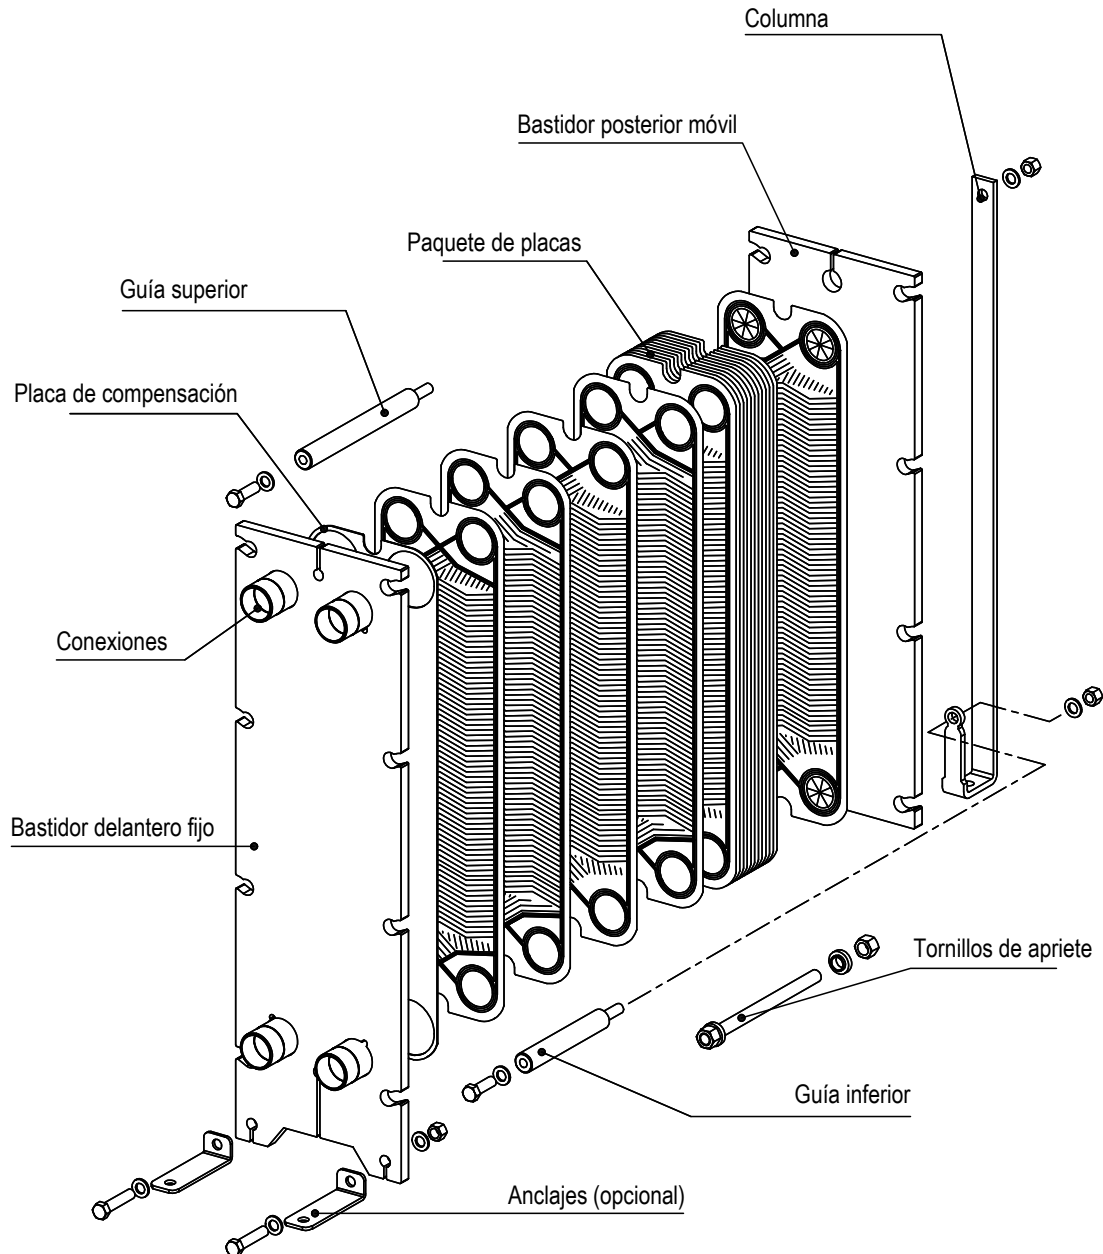

CERTIFICACIONES DE CIPRIANI PHE SRL



- ISO EN 9001:2015
European Quality Certificates



- PED 2014/68/UE
Pressure Equipment Directive
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)



Exchange
for good



- ISO 45001
Occupational Health and Safety
- ISO 14001
Environmental Management



- ACS
Attestation de Conformité Sanitaire



- WRAS
EPDMprx gasket compound approved

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y PORTUGAL



CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA S.L.

Pol.Ind. El Plà - Nave 6 - Oficina 1 - Avda. Prat de la Riba n. 184
08780 Pallejà BARCELONA
Tel. 93.4323859 - Fax 93.4218269
cipriani@cipriani.es