




PRODUCTO RANGO DN 80 - 3"

Estándar o Personalizado




CIPRIANI
SCAMBIATORI

España

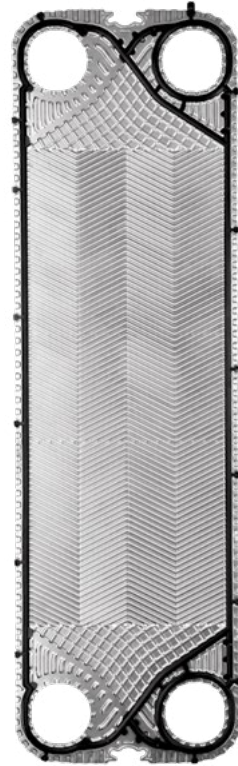

Gama de Producto	P270+		
Área de intercambio [m ²]	0,273		
Longitud [mm]	320		
Altura [mm]	1071		
Diámetro conexiones	DN80 3"		
Capacidad canales [l]	0,68		
Cota de apriete [mm] *	3		
Peso placa AISI 316 (con junta NBR) [Kg] *	1,321		
Longitud térmica	A/B		
Caudal máx de agua [m ³ /h]	110		
PS=> Presión máxima de etrabajo [bar]	10	16	25

* Estándar AISI316L 0,5mm



Placas disponibles en dos longitudes térmicas (A/B)

DN32

DN50

DN65

DN80


DN100

DN150

DN200

Los datos y fotografías mostrados pueden sufrir cambios sin preaviso, el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento.

DIMENSIONES DEL BASTIDOR

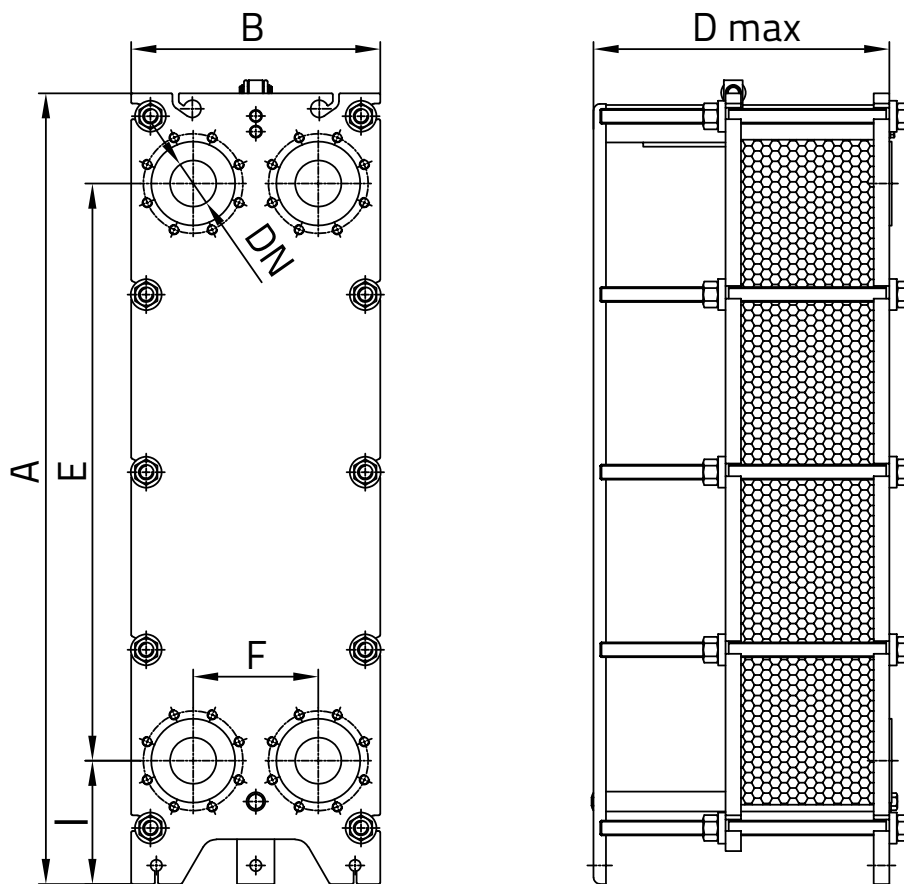

	S270+				
A	1270				
B	400				
E	927				
F	201				
I	198				
Np max	41	71	101	151	251
D max	485	485	625	855	1315
DN	DN80 3"				

Medidas de conexiones (C)	
A-A B-B U-U	36
C-C E-E V-V	36

Todas las dimensiones están en mm - Np = Número de placas.


DISEÑO DE LAS CONEXIONES

CONEXIONES ISO BRIDAS


A/B/U

CONEXIONES ANSI BRIDAS

C/E/V

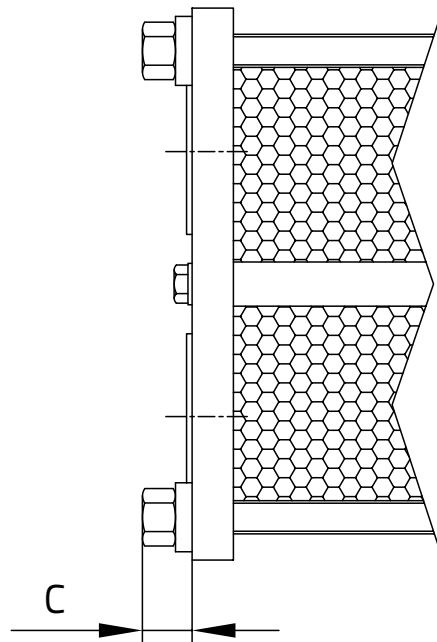

ANCLAJES

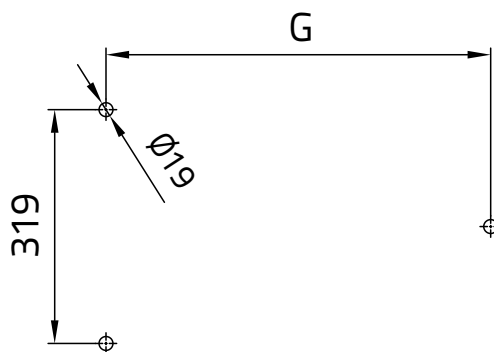

	PS 10	PS 16	PS 25
S270+			
Max 41p	578	583	588
Max 71p	578	583	588
Max 101p	718	723	728
Max 151p	948	953	958
Max 251p	1408	1413	1418

Todas las dimensiones están en mm

MATERIALES

		S270+
Placas	AISI 304	●
	AISI 316L	●
	254 SMO	●
	Titanio	●
Juntas	NBR	●
	EPDM Prx.	●
	FPM A - FPM GF	●
	HNBR	●
Bastidor**	Acero al Carbono	●
	Acero Inoxidable	
Conexiones **	A / C (Rubber lined)	●
	B / E (AISI316L lined)	●
	U / V (Unlined)	●

*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.

**Para configuraciones no estándar por favor contáctenos.

Temperaturas máximas de los materiales de las juntas

NBR	-10 °C	110 °C
EPDM Prx.	-10 °C	150 °C
FPM A / FPM GF	0 °C	140 / 160 °C
HNBR	0 °C	135 °C



Valores a tu medida

Habilidades globales

Flexibilidad




**Exchange
for good**

Equipo dedicado

Normas de calidad

VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTES MODELOS S270+

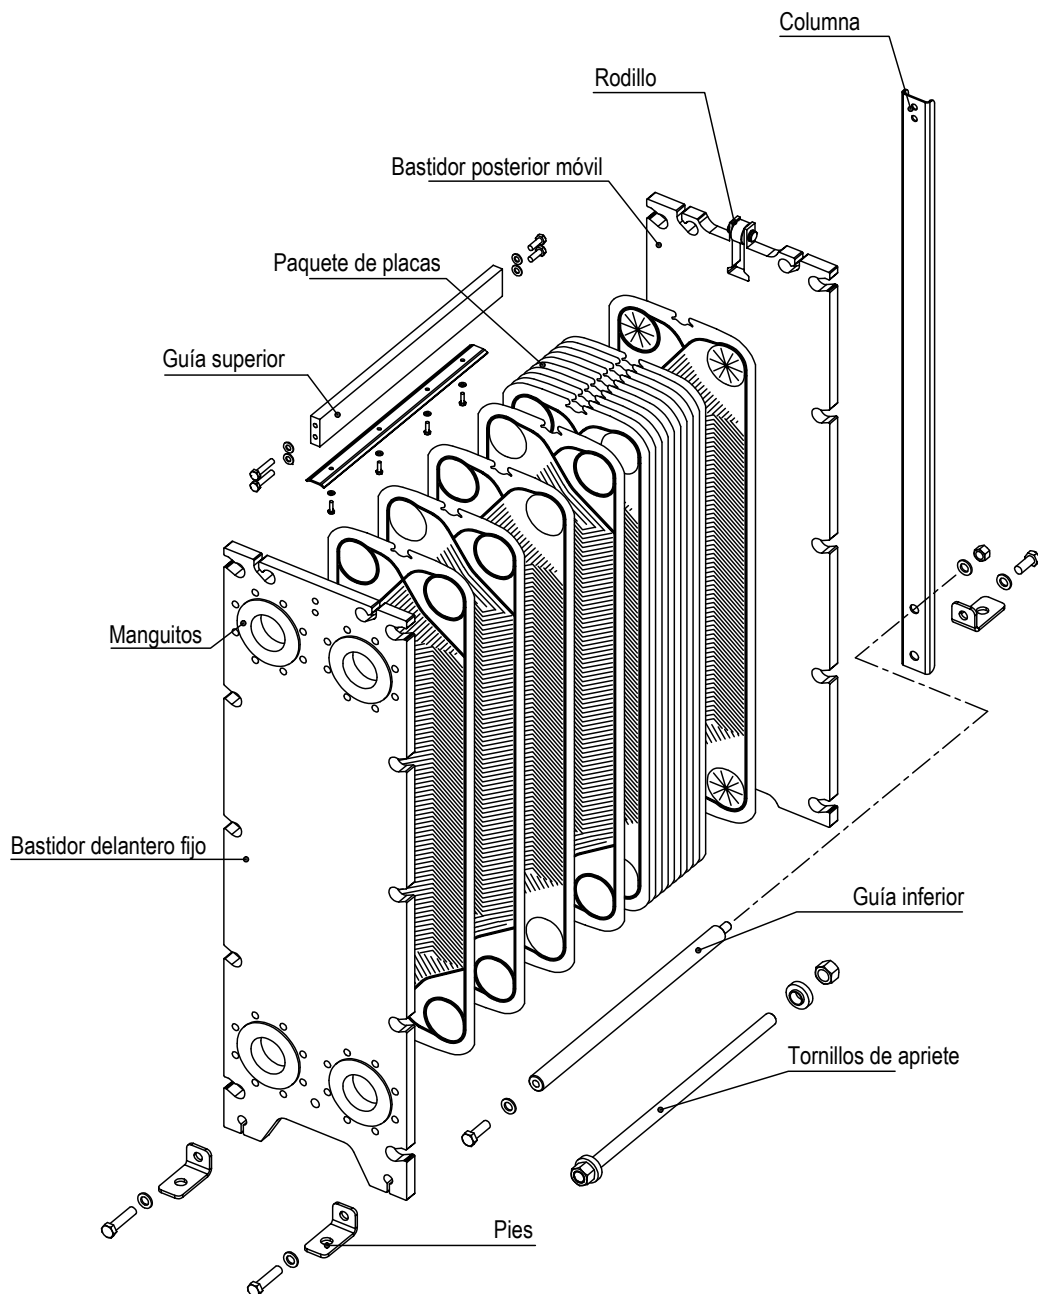

CERTIFICACIONES DE CIPRIANI PHE SRL



- ISO EN 9001:2015
European Quality Certificates



Exchange
for good



- ISO 45001
Occupational Health and Safety
- ISO 14001
Environmental Management



- ACS
Attestation de Conformité Sanitaire



- WRAS
EPDMprx gasket compound approved



- PED 2014/68/UE
Pressure Equipment Directive
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y PORTUGAL



CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA S.L.

Pol.Ind. El Plaà - Nave 6 - Oficina 1 - Avda. Prat de la Riba n. 184
08780 Pallejà BARCELONA
Tel. 93.4323859 - Fax 93.4218269
cipriani@cipriani.es