




**PRODUCTO RANGO DN 80 - 3"**

**Estándar o Personalizado**

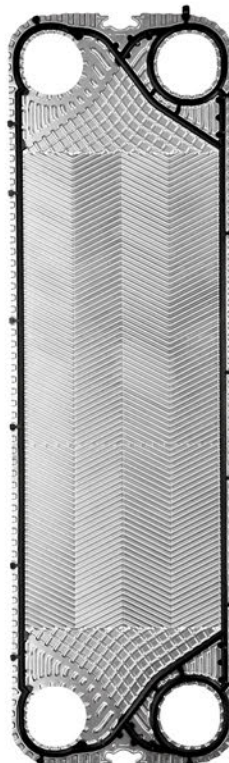

Gama de producto	P270+		
Área de intercambio [m <sup>2</sup> ]	0,273		
Longitud [mm]	320		
Altura [mm]	1071		
Diámetro conexiones	DN80 3"		
Capacidad canales [l]	0,68		
Cota de apriete [mm] *	3		
Peso placa AISI316 con junta NBR [Kg] *	1,321		
Longitud térmica	A/B		
Caudal máximo de agua [m <sup>3</sup> /h]	110		
PS=> Presión máxima de trabajo [bar]	10	16	25

\* estándar AISI316L 0,5mm

DN32

DN50

DN65


DN80

DN100

DN150

DN200

## DIMENSIONES DEL BASTIDOR

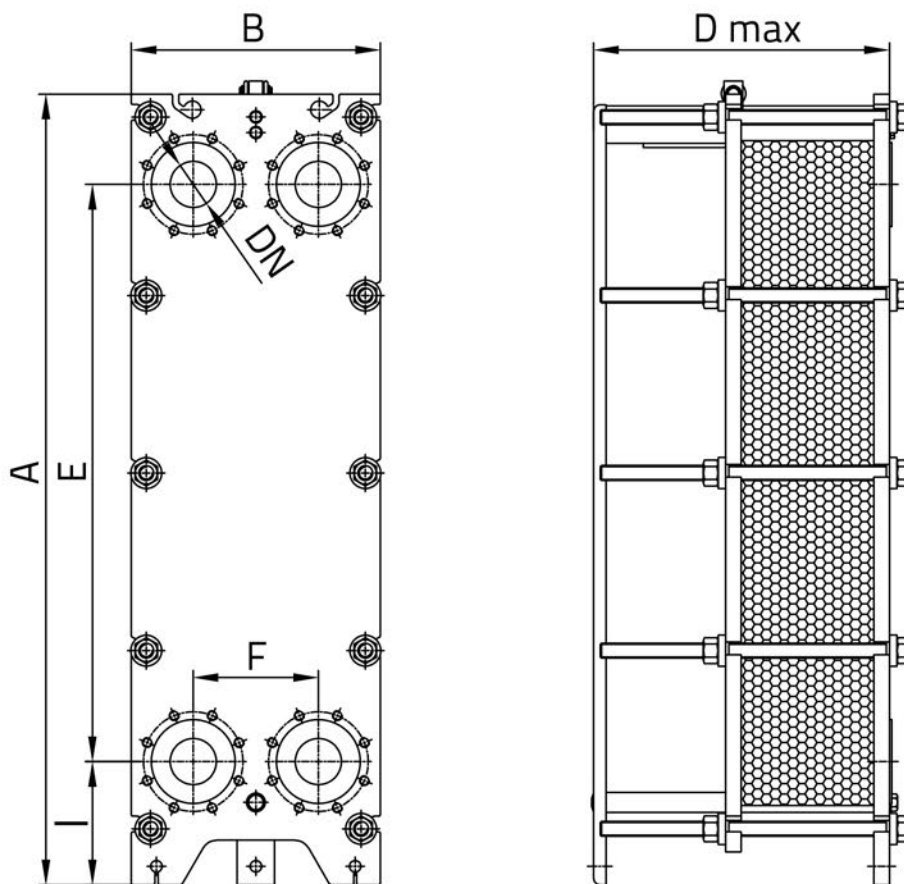

	S270+				
A	1270				
B	400				
E	927				
F	201				
I	198				
Np max	41	71	101	151	251
D max	485	485	625	855	1315
DN	DN80 3"				

Medidas de conexiones (C)	
A-A B-B U-U	36
C-C E-E V-V	36


Todas las dimensiones están en mm. - Np = Número de placas.

CONEXIONES ISO BRIDAS


A/B/U

CONEXIONES ANSI BRIDAS

C/E/V

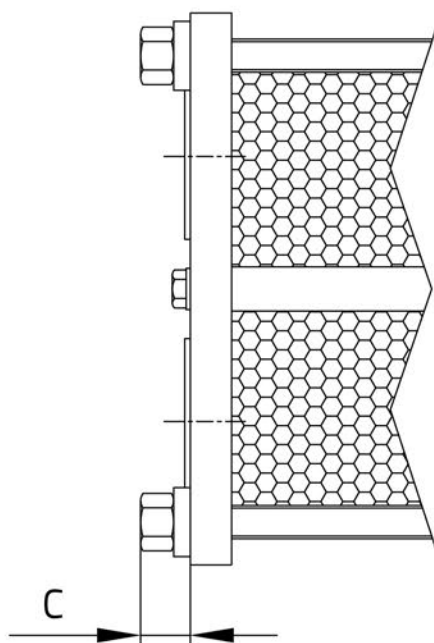

ANCLAJES

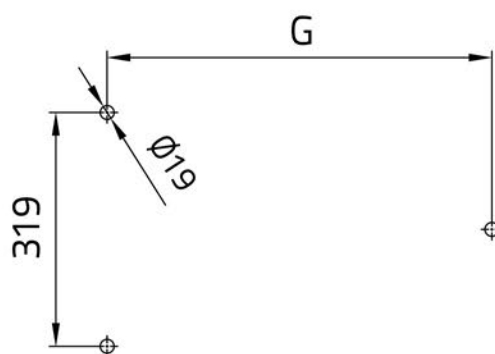

	PS 10	PS 16	PS 25
<b>S270+</b>			
Max 41p	578	583	588
Max 71p	578	583	588
Max 101p	718	723	728
Max 151p	948	953	958
Max 251p	1408	1413	1418

Todas las dimensiones están en mm.

## MATERIALES

		S270+
Placas	AISI 304	●
	AISI 316L	●
	254 SMO	●
	Titanio	●
Juntas	NBR	●
	EPDM Prx.	●
	FPM	●
	HNBR	●
Bastidor **	Acero al carbono	●
	AISI 304, sólido	
Conexiones **	A / C (Rubber lined)	●
	B / E (AISI316L lined)	●
	U / V (Unlined)	●


### Temperaturas máximas de los materiales de las juntas

NBR	-20 °C	110 °C
EPDM Prx.	-20 °C	160 °C
FPM	-20 °C	200 °C
HNBR	-20 °C	160 °C

\*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.

\*\* Para configuraciones no estándar por favor contáctenos.

## VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTE MODELO S270+

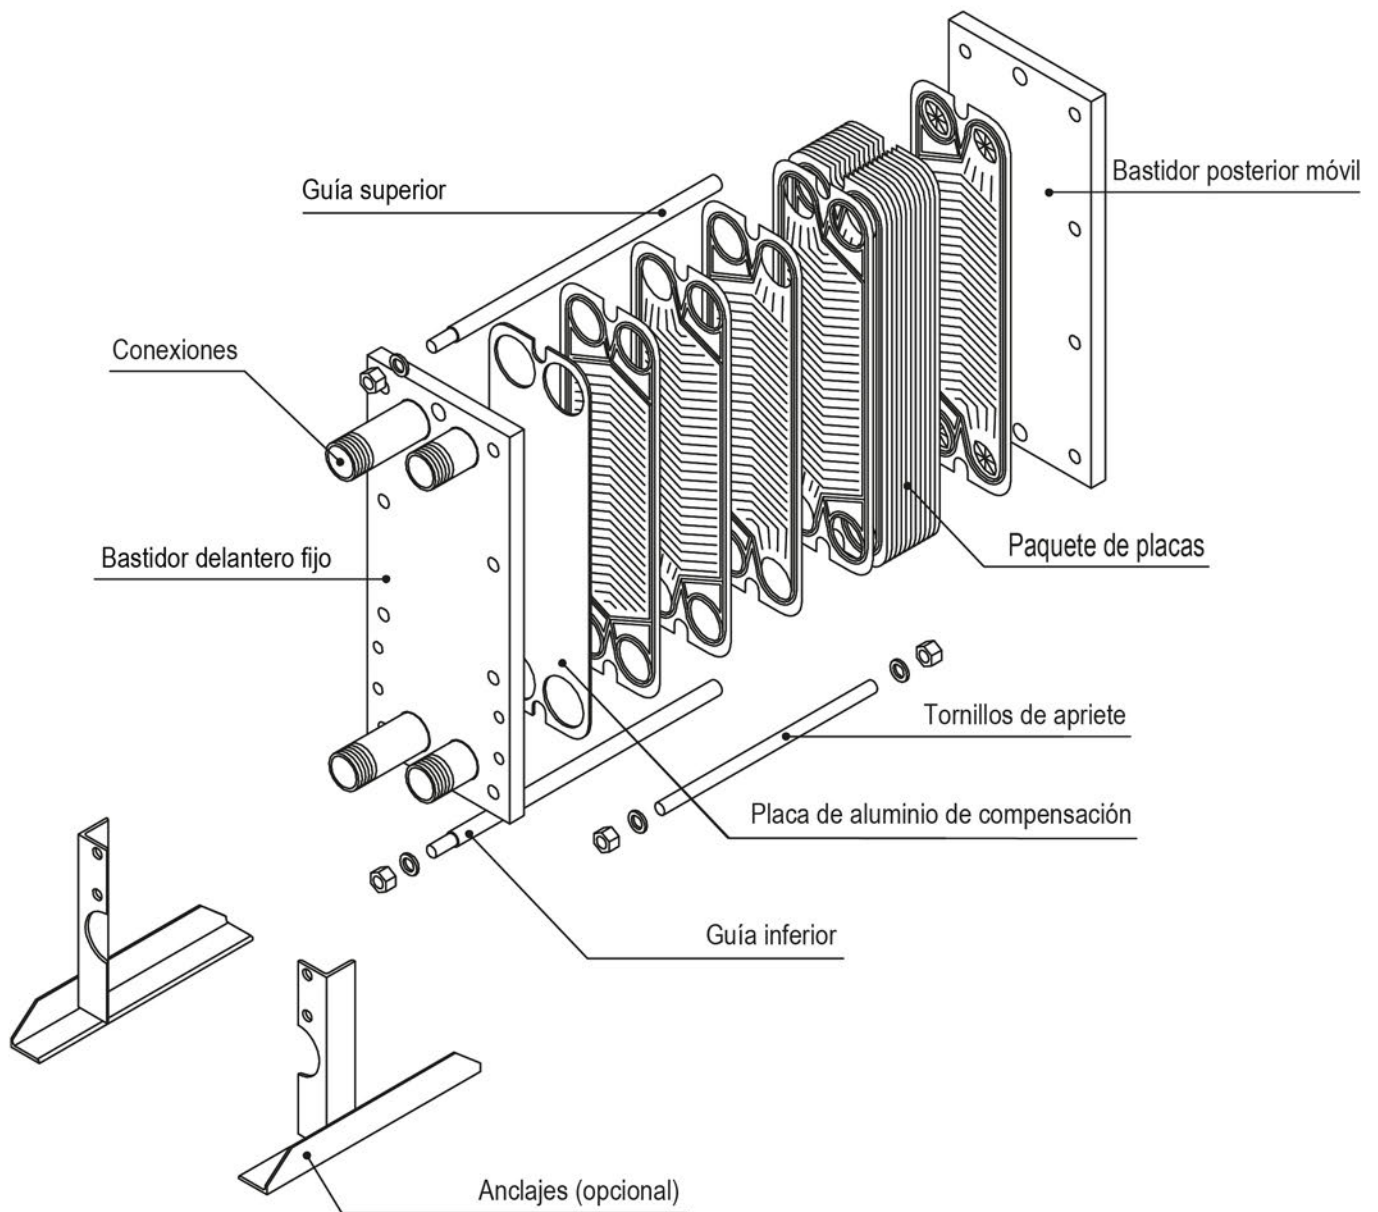

### CERTIFICACIONES APROBADAS

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ACS  
Attestation de Conformité Sanitaire



ISO 45001:2018  
Occupational Health and Safety



ISO EN 9001:2015  
European Quality Certificates

PED 2014/68/UE  
Pressure Equipment Directive  
Module B,D1 & D (up to Risk Cat. IV)



WRAS  
EPDMprx gasket compound approved



ISO 14001:2015  
Environmental Management

### CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA S.L.

Pol.Ind. El Plà - Nave 6 - Oficina 1 - Avda. Prat de la Riba n.184  
08780 Pallejà BARCELONA  
Tel. 93.4323859 - Fax 93.4218269

cipriani@cipriani.es

www.cipriani.es

